

ПОГРУЗЧИК ФАВОРИТ-1000

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✳ Усиленные стойки 6мм.
- ✳ Усиленная стрела толщиной 5мм.
- ✳ Крепления к трактору без проставок.
- ✳ Жесткие разгрузочные тяги на задний мост.
- ✳ Фиксация пальцев от проворота.




ЦЕНА **70,000 Р С НДС**



Технические характеристики

Агрегатируемость	МТЗ 80/82/ЮМЗ/Т40/ЛТЗ
Масса конструкционная	520 кг
Грузоподъемность	1000 кг
Ширина и вместимость ковшей	
Ковш 0,8 м ³	2.0 м
Ковш 0,6м ³	1.5 м
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа)	3.6 м

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА ПКУ 0.8

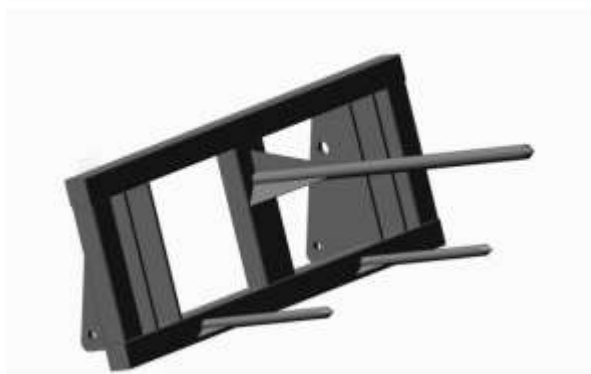

Вилы тюковые

10,000 т.р.



Вилы для сенажа

20,000 т.р.



Вилы для леса

13,000 т.р.



Ковш 0.6 толщина метала

4 мм

15.000 т.р.



Ковш 0.8 толщина метала 4 мм

17,000 т.р.

ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ОК-2500



С ТЕХПЛАСТИНОЙ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ 38.000

С НОЖАМИ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ 40.500

С ТЕХПЛАСТИНОЙ И НОЖАМИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВОРОТОМ 43.000

С ТЕХПЛАСТИНОЙ НОЖАМИ И ГИДРОПОВОРОТОМ 50.000

С ТЕХПЛАСТИНОЙ И ГИДРОПОВОРОТОМ 44.000

С НОЖАМИ И ГИДРОПОВОРОТОМ 46.500

ПЛУГИ НА МТЗ

Плуг на Т40 НПЛ 2* 35 см



Плуг на МТЗ НПЛ 3 * 35см



Плуг 3х корпусный 3*25 (Т40)



Плуг 4х корпусный 4*25 на МТЗ



ЦЕНЫ и КОМПЛЕКТАЦИИ

1. Плуг НПЛ-2.25 ЦЕНА: 19.000 т.р.
2. Плуг НПЛ-2.35 ЦЕНА: 27.000 т.р.
3. Плуг НПЛ-3.25 ЦЕНА: 27.000 т.р.
4. Плуг НПЛ-3.35 ЦЕНА: 35.000 т.р.
5. Плуг НПЛ-4.25 ЦЕНА: 35.000 т.р.

Плуг на Т-25 на минитрактор (2 х 25)



Технические характеристики

Наименование показателя	Тип плуга		Тип плуга		Тип плуга
	НПЛ-2*35	НПЛ-3*35	НПЛ-2*25	НПЛ-3*25	НПЛ-4*25
кол-во корпусов	2	3	2	3	2
Тяговый класс трактора	0,6	1,4	0,4	0,9	1,4
Агрегатируется с трактором	T25, T30	MTЗ 80, 82 ЮМЗ-6	минитрактор	T40	MTЗ 80, 82
Тип	Навесной		Навесной		Навесной
Габаритные размеры ,мм,не более					
длина	1700	2750	1250	1700	2750
ширина	1100	1300	600	1100	1300
высота	1100	1100	700	1100	1100
Масса,кг,не более	180	270	120	180	270
Ширина захвата,мм	700+/-60	1000+/-60	500+/-60	750+/-60	1000+/-60
Рабочая скорость,км/ч,не более	6,0		6,0		6,0
Производительность за 1 ч.основного времени,га,не менее	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6
Глубина пахоты,мм,не более	300		200		200
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса	0,99		0,99		0,99
Коэффициент готовности	0,98		0,98		0,98
Коэффициент использования сменного времени	0,80		0,80		0,80
Коэффициент технологического использования	0,97		0,97		0,97
Средняя наработка на сложный отказ (отказы 2 и 3 групп сложности),ч,не менее	150		150		150
Удельная суммарная оперативная трудоёмкость ТО,чел-ч,не более	0,025		0,025		0,025
Ежегодное оперативное время ТО,ч,не более	0,20		0,20		0,20
Срок службы,лет,не менее	8		8		8
Ресурс до списания,ч	1200		1200		1200
Обслуживающий персонал:-тракторист	1		1		1

Почтовый адрес: 155620, Ивановская обл, г. Палех , ул. Зиновьева д. 30.

Офис тел. 8 (4933) 42-20-30, Тел. 8 905-109-42-00

e-mail: 89109867353@mail.ru сайт: <http://сельхоз-каталог.рф>